

VINYLES THERMOCOLLANTS FLEX & FLOCK

Les vinyles thermocollants FLEX, destinés au marquage sur textile ou bagagerie, se découpent à l'aide d'un plotter et se posent à chaud soit à l'aide d'une presse à transfert (recommandée) ou d'un fer à repasser.

Ils permettent de réaliser tous types de lettrages, de numérotation, des logos simples ou des dessins.

Attention, les couleurs sont données à titre indicatif et ne sont pas contractuelles.

Sur quel type d'articles peut-on poser un vinyle thermocollant ?

- . Les tee-shirts, polos, sweats, chemises
- . Les tenues de sport, maillots, shorts, jogging, blousons
- . Les vêtements de travail
- . Les casquettes, bobs, bandanas
- . La bagagerie comme les sacs à dos, sacs banane, parapluies,...



Flex PU polyuréthane pour découpes fines, coloris standards

Flex polyuréthane disponible en 23 couleurs pour le transfert sur coton, polyester, lycra, acrylique et certains nylons*.

Plus écologiques que les Flex PVC, ils vous offrent finesse (80 microns), souplesse, élasticité et permet des superpositions sans aucune surépaisseur. Sa base adhésivée et sa facilité d'échenillage en font le vinyle idéal pour la découpe des petits caractères.

Excellente tenue au lavage jusqu'à 80°C

FLEX PU

COULEURS STANDARDS



COULEURS SPÉCIALES

PU02 NOIR	PU13 GRIS	PU01 BLANC	PU24 BEIGE	PU23 CARAMEL	PU17 JAUNE CITRON	PU06 JAUNE	PU09 ORANGE	PU08 ROUGE
PU15 ROSE	PU22 FUSHIA	PU16 BORDEAUX	PU10 VIOLET	PU04 BLEU MARINE	PU03 BLEU ROYAL	PU18 BLEU	PU05 BLEU CIEL	PU19 BLEU TURQUOISE
PU20 VERT POMME	PU11 VERT	PU12 VERT FONCÉ	PU21 KAKI	PU14 MARRON				
30 OR	31 ARGENT	32 JAUNE FLUO	33 ORANGE FLUO	34 ROSE FLUO	35 VERT FLUO	36 BLEU FLUO	PU40 Or Metal	PU41 Argent Metal

Conditions de pose

Température : 140 à 160°
Temps de pose : 8 à 12'
Pelage : tiède à froid

Épaisseur : 80 microns
Lavage : jusqu'à 80°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

Flock vinyle thermocollant à l'aspect et au toucher velours, épaisseur 500 microns. Ce film transfert s'utilise sur tous types de textile (coton, polyester, acrylique...) et fibres similaires non enduites.

Le Flock se découpe au plotter en image miroir et se transfère à l'aide d'une presse à chaud.

- Excellent rapport qualité / prix
- Fort pouvoir couvrant
- Gamme de 10 coloris disponibles
- Excellente tenue au lavage jusqu'à 80 ° C



FLOCK

COULEURS



102 NOIR	112 GRIS	101 BLANC	106 JAUNE	109 ORANGE	108 ROUGE	115 ROSE	104 BLEU MARINE	103 BLEU ROYAL	111 VERT
-------------	-------------	--------------	--------------	---------------	--------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------

Conditions de pose

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15'
Pelage : tiède à froid

Épaisseur : 350 microns
Lavage : jusqu'à 80°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

NUANCIERS


Flex PVC économique idéal pour les noms et numéros coloris spéciaux

La gamme PromaFlex PVC Spécial possède les mêmes caractéristiques techniques que la gamme PVC standard.

Elle se distingue par ses coloris fluo, or et argent mat.
Excellente tenue au lavage jusqu'à 80°C.

FLEX PVC

COULEURS STANDARDS

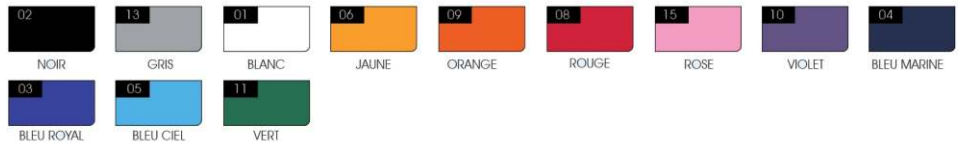

Conditions de pose

Température : 140 à 160°
Temps de pose : 8 à 12'
Pelage : tiède à froid

Epaisseur : 180 microns
Lavage : jusqu'à 80°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

COULEURS SPÉCIALES



Flex pour textile aspect métallique

Utilisé dans le domaine de la confection, de la mode et pour des secteurs utilisant un marquage non conventionnel.
La gamme répond aux demandes d'un marché sans cesse avide de nouveautés.

La gamme métallique offre un aspect et un toucher brillant miroir et se compose en 7 coloris différents.
Pour une découpe optimale à partir d'un plotter, il est conseillé d'utiliser une lame Flock (avec un angle de 60°).

Différents aspects pour des marquages originaux sur tee-shirts.

Les différents aspects de cette gamme permettent de réaliser des impressions sur tee-shirt et autres supports textiles toujours plus variés et originaux.

Cette gamme est composée de 6 aspects différents tels que le transparents nacré, l'arc en ciel, le spectre.



GLITTER





Conditions de pose

Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15'
Pelage : tiède à froid

Epaisseur : 275 microns
Lavage : jusqu'à 40°
Largeurs : 34/51/102 cm - 5/12,5/25 ML

METALLIQUES




Conditions de pose

Température : 140 à 150°
Temps de pose : 10 à 15'
Pelage : délicat à froid

Epaisseur : 100 microns
Lavage : jusqu'à 40°
Largeurs : 32,5/49/98 cm - 5/12,5/25 ML

FLEX PLUS



RÉFLÉCHISSANT PHOTOLUMINESCENT



Température : 150 à 160°
Temps de pose : 10 à 15'
Pelage : tiède à froid

Epaisseur : 100 microns
Lavage : jusqu'à 60°
Largeurs : 32,5/49/98 cm
5/12,5/25 ML