




FLEX PVC

Largeurs 34 cm / 51 cm
Longueur 5 ML / 12, ML / 25 ML
Épaisseur 180 microns
Température de pose 150° à 160°
Temps de pose 8 à 12 secondes
Pelage tiède / à froid
Lavage en machine jusqu'à 80°



FLEX PVC SPECIAUX

Largeurs 34 cm / 51 cm
Longueur 5 ML / 12, ML / 25 ML
Épaisseur 180 microns
Température de pose 150° à 160°
Temps de pose 8 à 12 secondes
Pelage tiède / à froid
Lavage en machine jusqu'à 80°

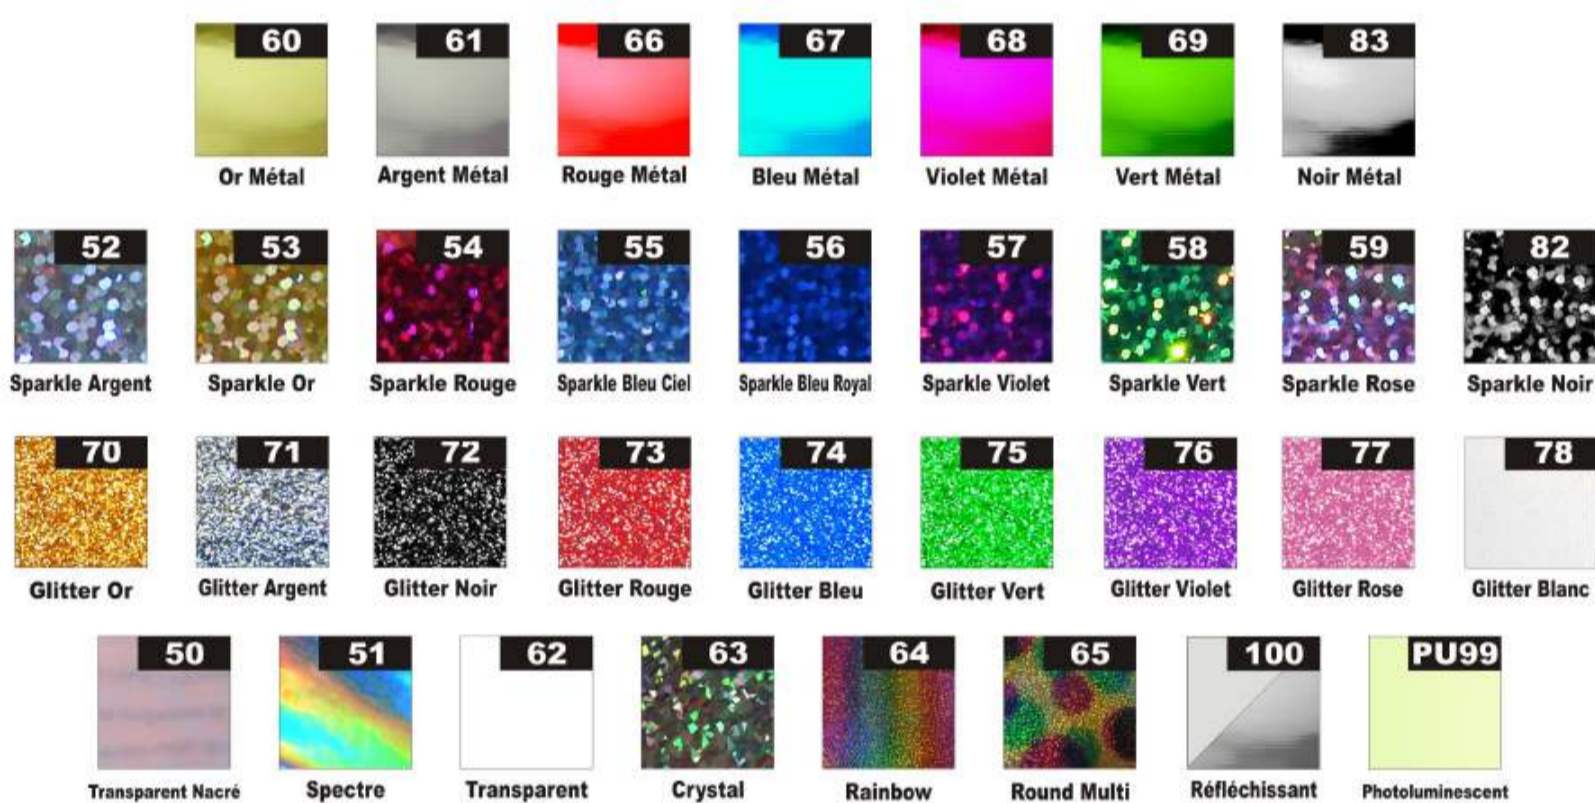

FLEX SPECIAUX

Largeurs 34 cm / 51 cm
Longueur 5 ML / 12, ML / 25 ML
Glitters : Ep 275 microns sauf blanc 475 microns
Température de pose 150° à 160° - Tps pose 10 à 15 secondes
Pelage tiède / à froid
Métal, Sparkle et autres : Ep. 100 microns
Température de pose 140° à 150° - Tps pose 5 à 10 secondes
Lavage en machine jusqu'à 40° sauf Sparkle lavage à froid



FLOCK VELOURS

Largeurs 34 cm / 51 cm
Longueur 5 ML / 12, ML / 25 ML
Épaisseur 500 microns
Température de pose 150° à 160°
Temps de pose 8 à 12 secondes
Pelage tiède / à froid
Lavage en machine jusqu'à 80°



FLEX PU

Largeurs 34 cm / 51 cm
Longueur 5 ML / 12, ML / 25 ML
Épaisseur 80 microns
Température de pose 140° à 160°
Temps de pose 10 à 12 secondes
Pelage tiède / à froid
Lavage en machine jusqu'à 80°

