

Assiettes


- ✓ **Utilisation** : événement, cadeaux, trophée sportif, souvenir,...
- ✓ **Céramique blanche** traitée polyester
- ✓ **Couleur** : Blanche avec 2 liserés or
- ✓ **Grand Format** : extérieur Ø 25,5 cm / intérieur Ø 16 cm / zone de marquage Ø 14,5 cm
- ✓ **Petit Format** : extérieur Ø 20 cm / intérieur Ø 12 cm / zone de marquage Ø 10,5cm



Gabarit, préparation du fichier & impression

Le gabarit

- ✓ Le filet noir correspond à la zone maximale de marquage (la zone de marquage peut être réduite ou agrandie en fonction de la taille du plateau chauffant de la presse utilisée - les gabarits fournis sont optimisés pour la presse AC-3023ME)



Gabarit fourni



Positionnement du visuel



Suppression du filet noir

Préparation du fichier

- ✓ Insérer le visuel à l'intérieur du filet noir
- ✓ Supprimer le filet noir
- ✓ Conserver le filet noir si celui-ci peut servir de repère pour découper le transfert
- ✓ Si besoin, dupliquer le visuel sur le format de la page à imprimer

L' impression

- ✓ Imprimer le fichier en image miroir sur **Sublpaper** ou **Sublpaper PLUS**
- ✓ Éviter de toucher l'impression avec les doigts
- ✓ Laisser sécher quelques minutes
- ✓ Découper les transferts avec des ciseaux, un cutter ou tout autre outil **propre** afin d'éviter d'éventuelles marques sur le produit final
- ✓ Prendre soins de ne pas découper au ras bord de l'impression, toujours laisser une petite marge




Duplication et impression des visuels sur Sublpaper ou Sublpaper Plus

Transfert à chaud

Pose à la presse


- ✓ Placer l'assiette sur le plateau inférieur de la presse, face imprimable vers le haut
- ✓ Superposer et centrer le visuel dans l'assiette, face imprimée vers le bas
- ✓ Fixer le transfert avec du scotch haute température
- ✓ Presser
- ✓ A la fin du transfert, attendre quelques secondes puis retirer délicatement la feuille de transfert usagée
- ✓ Plonger l'assiette dans de l'eau chaude pour arrêter la sublimation (attention aux chocs thermiques)
- ✓ **Pour un marquage de petite dimension, découper le visuel, l'appliquer directement sur le support et presser**

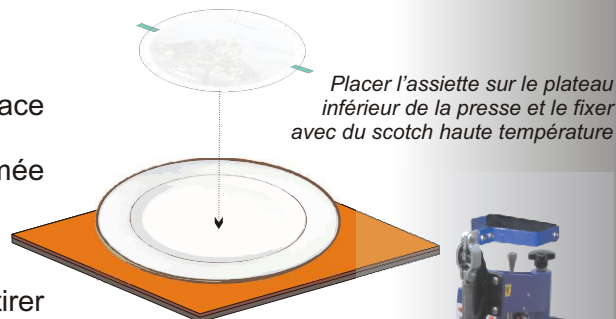

Placer l'assiette sur le plateau inférieur de la presse et le fixer avec du scotch haute température

Réglages pour une presse AC-3023ME

- Utiliser le "mode 2" (voir manuel de la presse)
- T° presse ouverte : 90°C
- T° presse fermée : 180°C
- Temps de pose à 180°C : 5"



Conditions de pose

Température

205° C

Temps

300 "

Pression

Bonne

